



THE
ACOUSTICS
COMPANY



Stencil

Stencil en Application



Conçu pour s'intégrer harmonieusement aux environnements architecturaux, tout en offrant un contrôle acoustique haute performance et une spécification claire.



Le Lude, FR
Telford, UK

+33 02 21 76 44 32
ventes@acousticscompany.com

www.acousticscompany.fr
www.acousticscompany.com

Concevez en toute confiance.
Spécifiez en toute clarté.

p.2



Technique

Stencil

Fiche technique du matériau

Type de produit	Alpha™
Composition	100 % PET avec 75 % de contenu recyclé post-consommation
Épaisseur¹	12 mm (0,47")
Taille max. plaque¹	1225 × 2800 mm (48" × 110")
Acoustique²	α_w 0,60 (MH) / NRC 0,75
Densité¹	2,4 kg/m²
Solidité des couleurs	6-7 couleurs
Classement au feu	EN 13501-1: B-s1, d0
Certifications	S Recycled Content, OEKO-TEX® Standard 100, Certified, Declare Label, RED List Free, Safety of Toys – Migration of Certain Elements (EN 71-3), Global Recycled Standard (GRS) Scope Certificate
Recyclabilité⁴	Matériau 100 % réutilisable et recyclable. Ce produit a été conçu pour être entièrement recyclable ou réutilisé afin de maximiser sa durabilité.
Émissions de COV	GREENGUARD Gold Certified Testé selon ISO 16000
Durabilité⁵	Résistant à l'humidité, aux moisissures et au mildiou
Empreinte carbone⁶	0,042–0,066 kg CO₂e/m²

1 - Toutes les valeurs sont nominales.

2 - Mesuré avec une lame d'air de 50 mm.

3 - Autres tissus disponibles.

4 - S'applique aux produits standards installés sans adhésifs.

5 - Concerne le matériau de base.

6 - Matériau de base uniquement, tissus non pris en compte.















Le Lude, FR +33 02 21 76 44 32
Telford, UK ventes@acousticscompany.com

www.acousticscompany.fr
www.acousticscompany.com

Concevez en toute confiance.
Spécifiez en toute clarté.

Stencil

Finitions

					
WHITE	MARBLE	ICE WHITE	MAGNOLIA	NATURAL	PURBECK
					
OPAL	SAND	CLOUDS	OYSTER	WHEAT	YELLOW
					
CARAMEL	BURNT ORANGE	RUST	ORANGE	CLAY	BLUSH
					
PEACH	WINE	BURGUNDY	MINT	SAGE	MEADOW
					
WILLOW	OLIVE	FOREST	EMERALD	PARADISE	MISTY DEW
					
EDEN	NEPTUNE	OCEAN	CYPRUS	ALICE BLUE	BREEZE
					
BLUEBELL	NOVA	NOCTURN	SLATE GRAY	CHARCOAL GRAY	BLACK

Disponibilité :


Épaisseurs standard de 12 mm et 24 mm : Black, Charcoal Gray, Yellow, Paradise, Marble, Clouds, Magnolia, Rust, White, Slate Grey, Sand, Oyster, Opal, Ocean, Nocturn, Neptune, Natural, Misty Dew, Sage, Ice White, Eden, Cyprus, Caramel.

Disponible uniquement en 12 mm : Wine, Peach, Blush, Wheat, Olive, Meadow, Forest, Willow, Mint, Burnt Orange, Emerald, Orange, Clay, Burgundy, Nova, Alice Blue et Breeze.



Stencil

Finitions bois

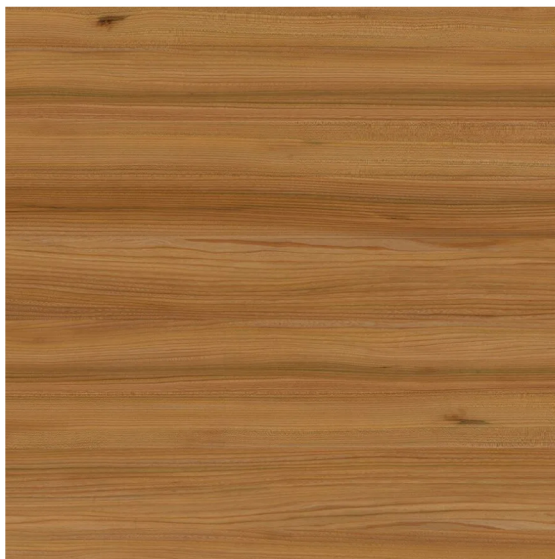

Elm




Ash



Beach



Larch




Oak



Zebrano



Bamboo



Verna



Pine



Frost



Stencil

Données acoustiques

ISO 354

Mesurage de l'absorption acoustique en salle réverbérante

ISO 11654

Absorbants acoustiques utilisés dans les bâtiments –
Évaluation de l'absorption acoustique


ASTM C423-17

Méthode d'essai normalisée pour l'absorption acoustique et
les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle r
éverbérante

ACOUSTIQUE :

Absorbants acoustiques utilisés dans les bâtiments – Évaluation
de l'absorption acoustique

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	aw	NRC	Classe
12mm + Fixation directe	0,00	0,10	0,30	0,55	0,80	1,00	0,35(H)	0,45	D
12mm + espace d'air de 25 mm	0,10	0,20	0,55	0,90	1,00	1,00	0,50(MH)	0,65	D
12mm + espace d'air de 50 mm	0,10	0,30	0,70	1,00	1,00	1,00	0,60(MH)	0,75	C
12mm + espace d'air de 75 mm	0,15	0,45	0,85	1,00	1,00	1,00	0,75(MH)	0,85	C
12mm + espace d'air de 100 mm	0,15	0,45	0,90	1,00	0,95	1,00	0,75(MH)	0,85	C
12mm + espace d'air de 200 mm	0,45	0,85	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	0,85	A
12mm + espace d'air de 300 mm	0,60	0,85	0,90	0,95	1,00	1,00	0,95	1,00	A

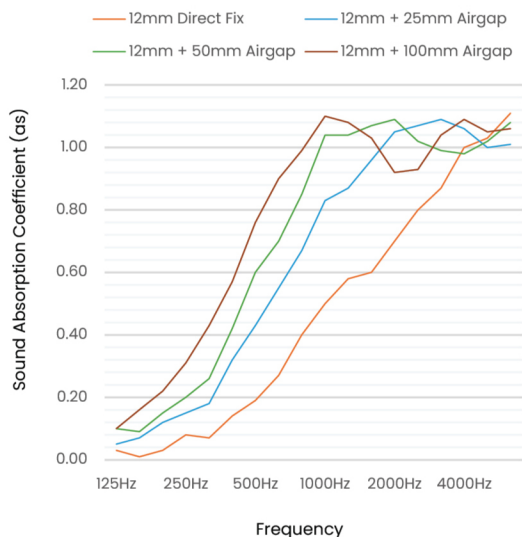

Weighted Sound Absorption Coefficient (aw) -
Measured in accordance with ISO 11654. Practical
sound absorption coefficient ap values at
given standard frequencies are compared with
reference curve aw.

Noise Reduction Coefficient (NRC) - The mean
average as value at frequencies 250, 500, 1000 and
2000 Hz.

Absorption Class - Levels of comparison of
absorption values against a reference curve
with A as highest and E as lowest. Measured in
accordance with ISO 11654.


Practical Sound Absorption Coefficient (ap) -
The average of the three as values centered on the
1/3 octave band center frequency, measured in
accordance with EN ISO 354.



*Développé pour simplifier la conception et la prescription
acoustiques, en garantissant clarté, coordination et maîtrise à
chaque étape du projet.*

Concevez en toute confiance. **Prescrivez** avec clarté.

Parcours de prescription



1. Taille et Agencement

Examiner les dimensions disponibles, les configurations et les options d'implantation.


pages 10-15



2. Espace

Comprendre l'environnement d'utilisation du produit ainsi que les principales contraintes spatiales.

pages 16-19



3. Design

Explorer les options de conception afin d'atteindre l'esthétique souhaitée.


pages 20-21



4. DÉTAILS

Considérer l'intégration du système avec les éléments du bâtiment et le site.

pages 22-23



7. Guide d'installation

Définir la méthode de fixation et d'installation appropriée.

pages 24-35



7. Entretien

Comprendre le nettoyage, l'entretien et la maintenance à long terme.


pages 36-38






Taille et Agencement


Dimensions et agencement

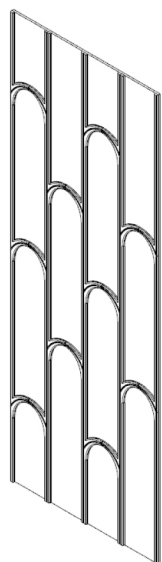


ARCADE

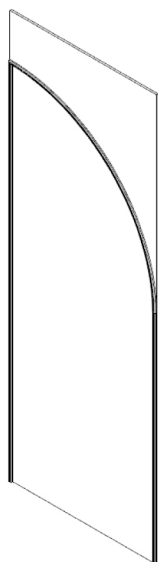


HALF ARC

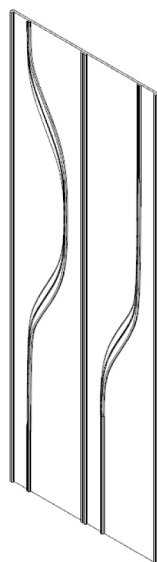


KELP

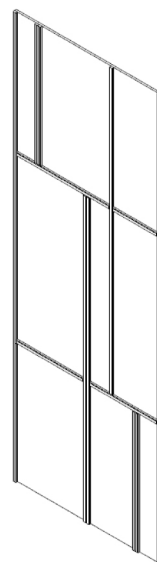


OPUS

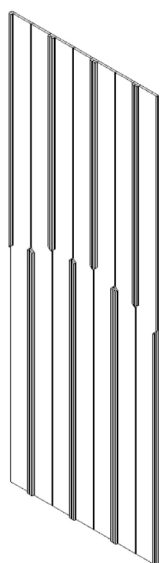


PALISADE

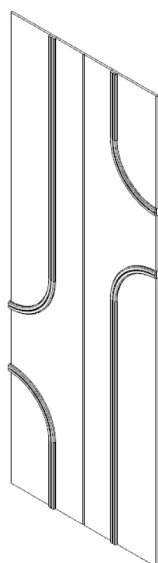

PILLFORM

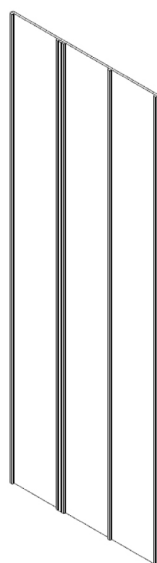

STRIPES



SLATS



Le Lude, FR
Telford, UK

+33 02 21 76 44 32
ventes@acousticscompany.com

www.acousticscompany.fr
www.acousticscompany.com

Concevez en toute confiance.
Spécifiez en toute clarté.

Arcade

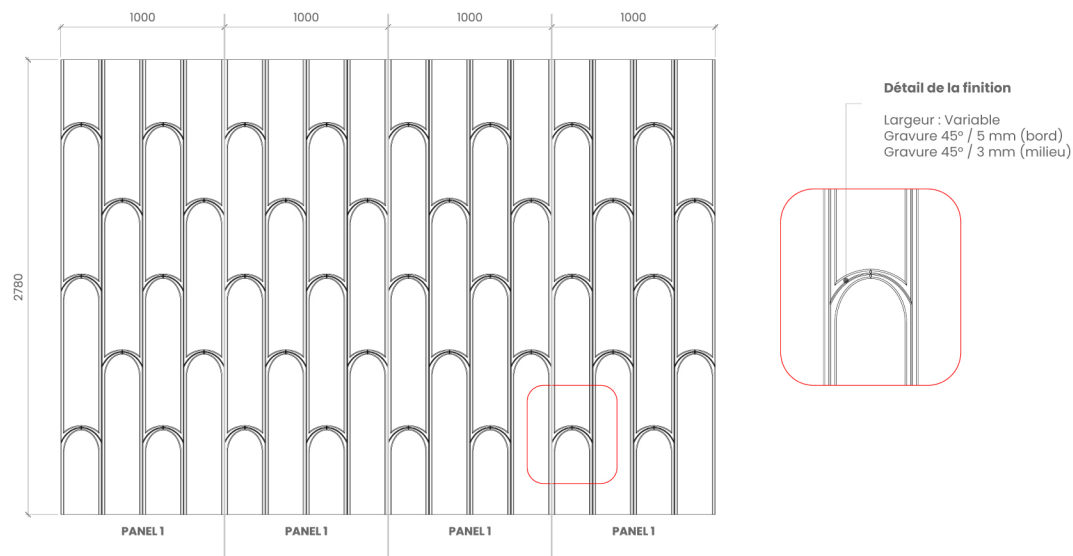


Tableau des dimensions	
Largeur	1000mm
Longueur	2780mm
Profondeur totale du panneau	24 mm (support de 12 mm + chants de 12 mm)

Stripes

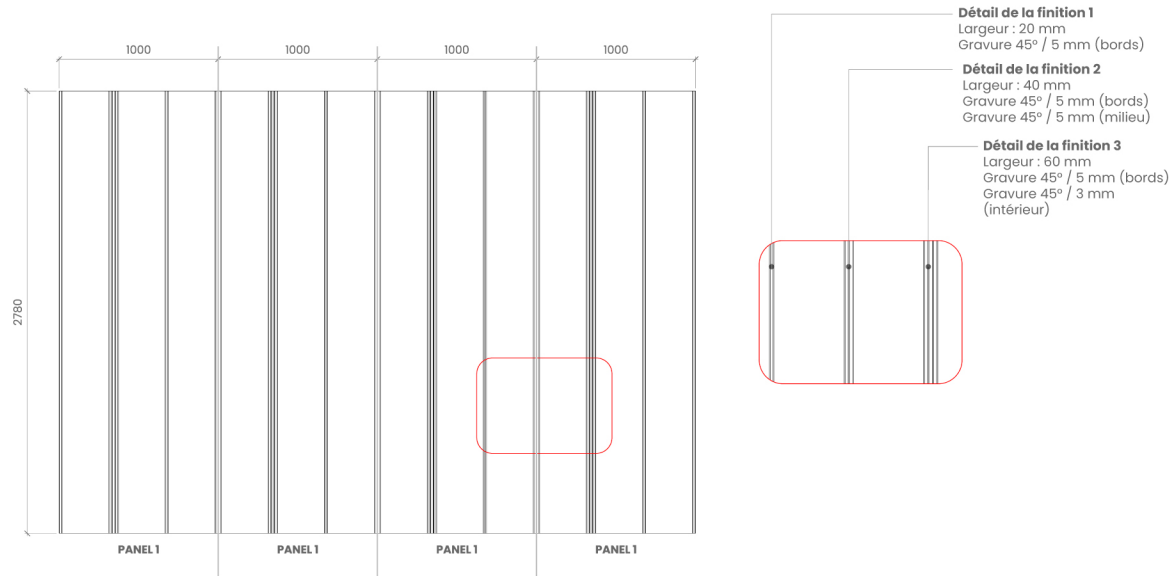


Tableau des dimensions	
Largeur	1000mm
Longueur	2780mm
Profondeur totale du panneau	24 mm (support de 12 mm + chants de 12 mm)



Half Arc

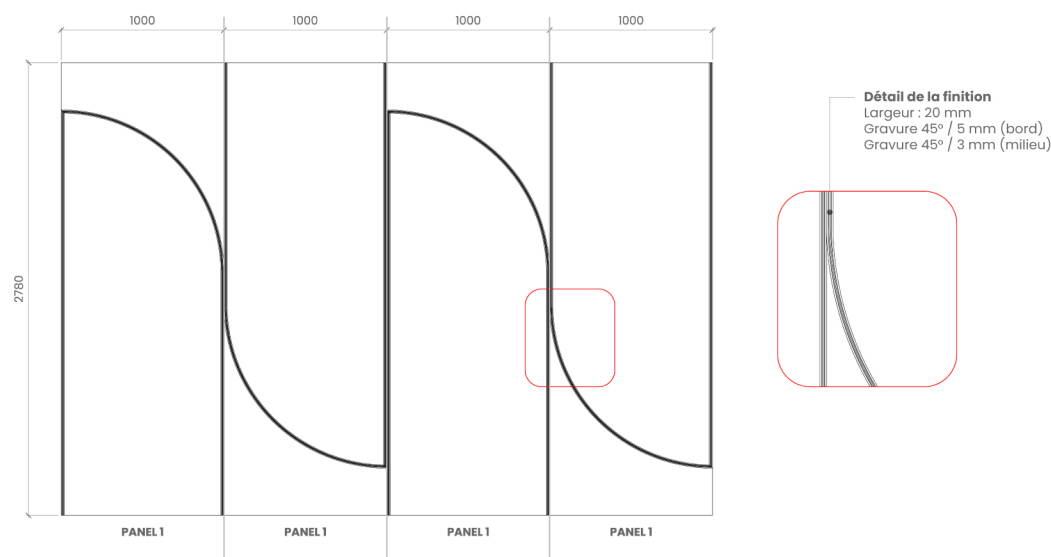


Tableau des dimensions	
Largeur	1000mm
Longueur	2780mm
Profondeur totale du panneau	24 mm (support de 12 mm + chants de 12 mm)

Kelp

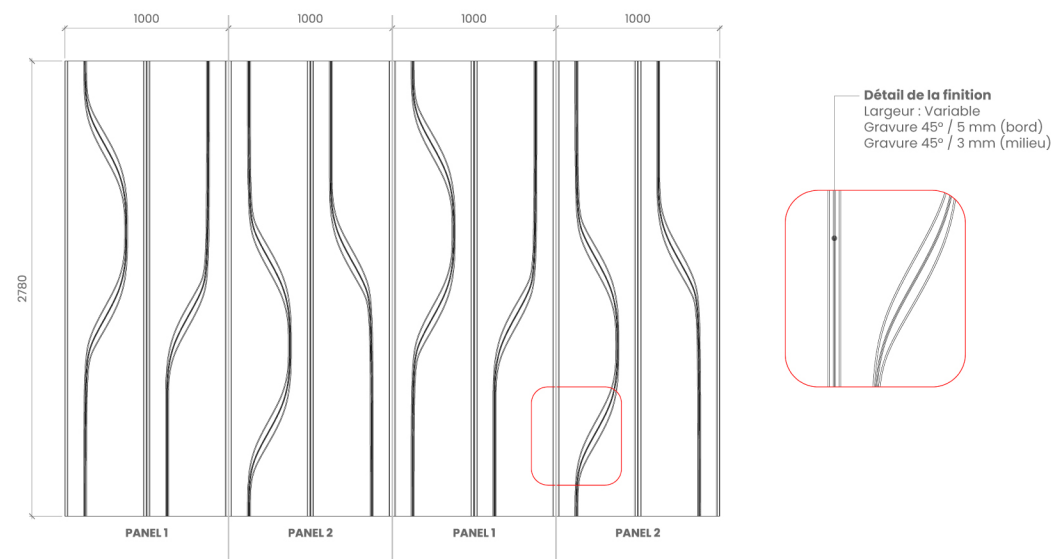


Tableau des dimensions	
Largeur	1000mm
Longueur	2780mm
Profondeur totale du panneau	24 mm (support de 12 mm + chants de 12 mm)



Opus

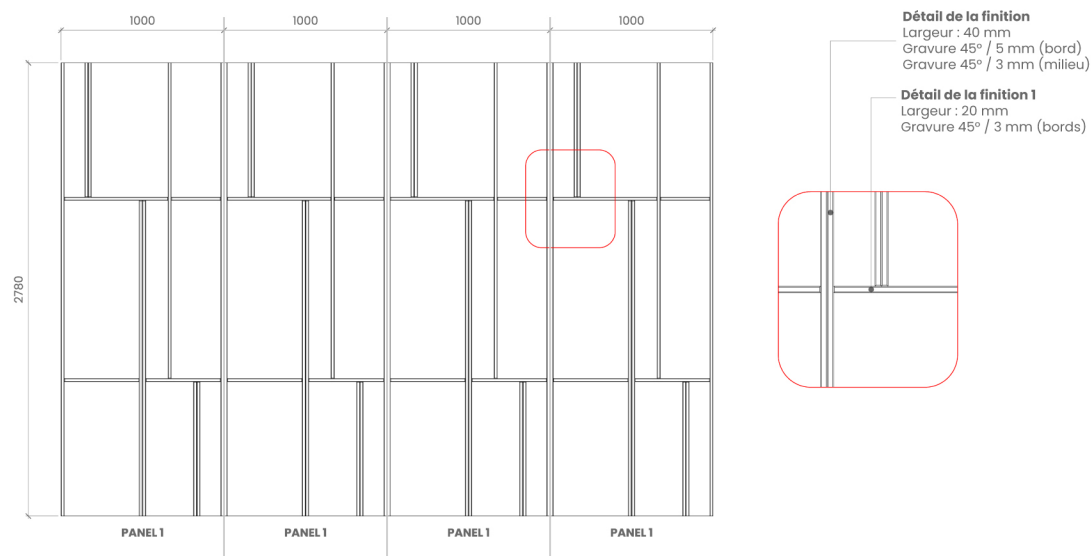


Tableau des dimensions	
Largeur	1000mm
Longueur	2780mm
Profondeur totale du panneau	24 mm (support de 12 mm + chants de 12 mm)

Palisade

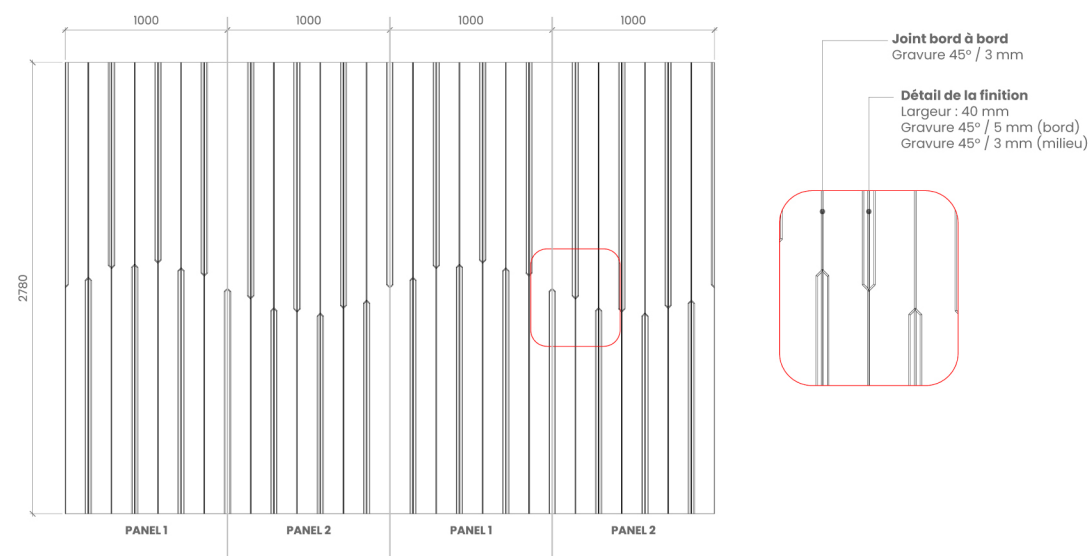


Tableau des dimensions	
Largeur	1000mm
Longueur	2780mm
Profondeur totale du panneau	24 mm (support de 12 mm + chants de 12 mm)



Le Lude, FR
Telford, UK

+33 02 21 76 44 32
ventes@acousticscompany.com

www.acousticscompany.fr
www.acousticscompany.com

Concevez en toute confiance.
Spécifiez en toute clarté.

Slats


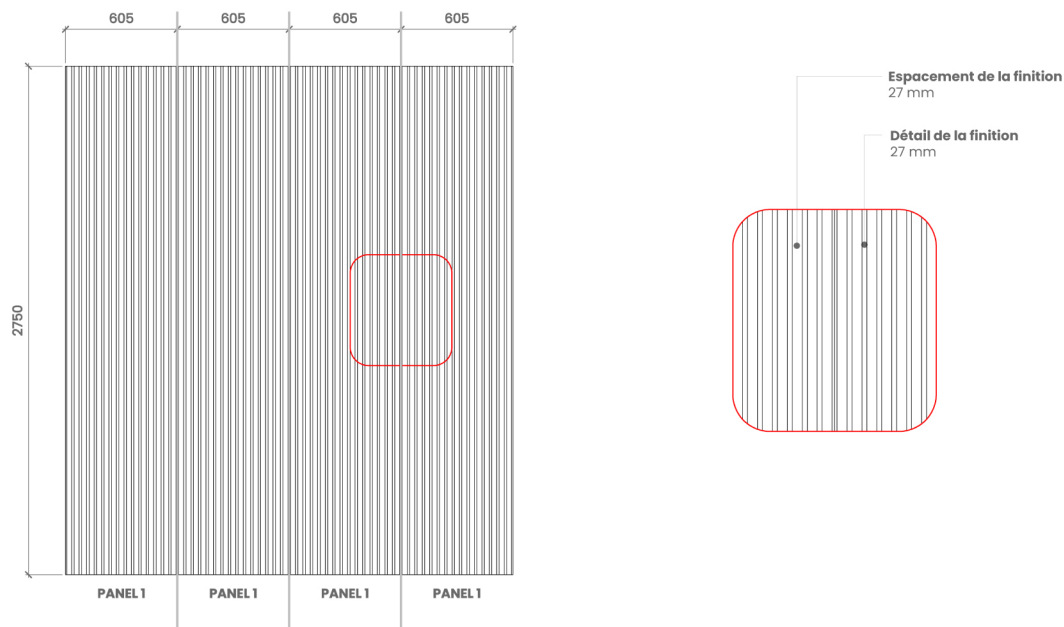


Tableau des dimensions	
Largeur	605mm
Longueur	2750mm
Profondeur totale du panneau	24 mm (support de 12 mm + chants de 12 mm)

Pillform



Dimension Table	
Largeur	1000mm
Longueur	2780mm
Profondeur totale du panneau	24 mm (support de 12 mm + chants de 12 mm)

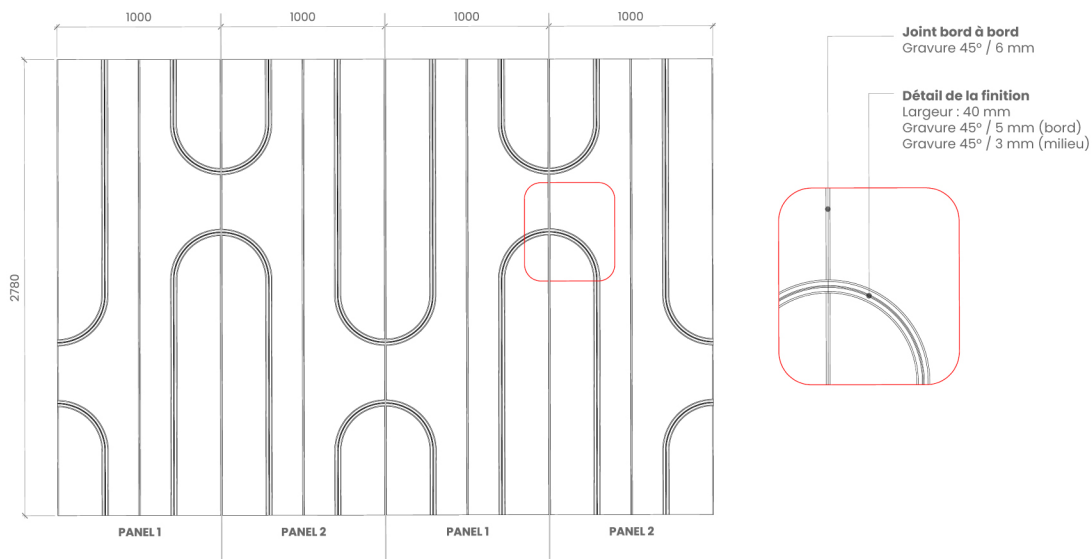



Espace

Space



ESPACES DE DÉTENTE / INFORMELS

Les espaces de détente et les zones informelles offrent des lieux flexibles pour la collaboration, les interactions sociales et la détente au sein de l'environnement de travail. Stencil améliore le confort acoustique en réduisant les réflexions sonores, tout en apportant une texture visuelle grâce à ses rainures découpées avec précision et à ses motifs rythmiques. La gamme de motifs Stencil permet d'intégrer des détails subtils ou de créer un mur d'accent plus marqué, pour des espaces attrayants qui s'harmonisent avec différents styles d'aménagement et palettes de couleurs.



ZONAGE DES GRANDS ESPACES

Les grands espaces ouverts nécessitent souvent des repères visuels et acoustiques pour distinguer les différentes fonctions sans recourir à des cloisons permanentes. Stencil peut être appliqué sur des murs d'accent pour définir visuellement les zones de travail, de collaboration ou de détente, tout en contribuant aux performances acoustiques globales de l'espace. Ses motifs de rainures variés et ses designs géométriques apportent profondeur et rythme aux grandes surfaces, permettant de créer des zones distinctes tout en préservant une esthétique cohérente.





HABILLAGE INTÉRIEUR DES CABINES / BOX ACOUSTIQUES

Les cabines et box acoustiques offrent des espaces fermés pour le travail concentré, les appels privés et les réunions virtuelles au sein des environnements de travail plus vastes. Stencil peut être utilisé comme finition murale intérieure pour améliorer l'absorption acoustique tout en apportant un caractère intérieur plus soigné et intentionnel aux espaces compacts. La gamme de motifs permet d'introduire texture et profondeur visuelle sans recourir à des finitions décoratives supplémentaires, créant ainsi une solution acoustique et esthétique cohérente.



MUR D'ACCENT À L'ACCUEIL

Les espaces d'accueil établissent l'identité visuelle d'un lieu de travail et offrent l'occasion de créer une première impression marquante. Stencil transforme les murs d'accueil en éléments architecturaux distinctifs tout en contribuant à réduire les réflexions sonores liées aux conversations et aux déplacements des visiteurs. Ses motifs affirmés, ses détails découpés avec précision et sa gamme de couleurs permettent de créer aussi bien des arrière-plans texturés et subtils que des murs d'accent plus expressifs, en harmonie avec l'identité de la marque et les intérieurs de bureaux contemporains.





INTÉGRATION DES MURS AV

Les murs AV constituent des points focaux importants pour les présentations, la visioconférence et la collaboration numérique. Ils nécessitent un arrière-plan à la fois fonctionnel et visuellement impactant. Stencil peut être intégré autour des installations AV afin de contribuer à réduire les réflexions sonores tout en créant une surface architecturale distinctive derrière ou à côté des écrans. Ses motifs découpés avec précision peuvent créer un arrière-plan subtil ou un élément graphique plus marqué, permettant au traitement acoustique de s'intégrer harmonieusement à la technologie et à l'aménagement intérieur.



MUR D'ACCENT DE SALLE DE RÉUNION

Les salles de réunion bénéficient de traitements acoustiques favorisant une communication claire tout en contribuant à un intérieur professionnel et soigné. Stencil peut être utilisé comme mur d'accent pour réduire les réflexions sonores et améliorer le confort acoustique lors des réunions, présentations et échanges. Sa gamme de motifs linéaires, géométriques et sculpturaux apporte profondeur et intérêt visuel, tandis que les différentes options de couleurs permettent d'harmoniser le traitement mural avec la palette de matériaux de la pièce ou d'introduire un élément décoratif distinctif.





Design

Recommandations de conception

Conçu pour guider la disposition, les motifs, les couleurs et l'intégration des revêtements muraux Stencil afin de créer des surfaces murales texturées, cohérentes et visuellement attrayantes.

1 Planifier la disposition des motifs

Disposez les panneaux de manière à créer une continuité des rainures et des motifs arqués sur l'ensemble du mur. Tenez compte des proportions du mur et de l'orientation des motifs afin d'obtenir une finition équilibrée et harmonieuse.

2 Sélectionner la palette de couleurs

Choisissez entre les options monochromes et bicolores pour maîtriser le contraste et l'impact visuel. La sélection des couleurs peut compléter la palette de l'intérieur ou faire de Stencil un mur d'accent.

3 Coordonner avec les finitions intérieures

Tenez compte de la relation entre Stencil, le revêtement de sol, le mobilier, l'éclairage et les finitions murales adjacentes. Une palette de matériaux et de couleurs harmonisée contribue à intégrer le revêtement mural dans l'ensemble de l'aménagement intérieur.

4 Considérer la continuité des motifs

Planifiez soigneusement la disposition des panneaux adjacents afin de maintenir la continuité des rainures et des formes arquées. Un alignement cohérent des motifs crée un habillage mural plus homogène et intentionnel.

5 Tenir compte des proportions du mur

Utilisez la longueur de panneau standard de 1 000 mm ou spécifiez des dimensions personnalisées adaptées aux dimensions du mur. Planifiez la répétition des panneaux et l'emplacement des découpes afin de conserver des proportions équilibrées.

6 Intégrer les finitions si nécessaire

Utilisez des finitions supplémentaires pour définir les bords, les angles, les transitions ou les changements entre les différentes variantes de Stencil. Les largeurs et les designs des finitions varient selon la variante sélectionnée et sont disponibles sur demande, moyennant un coût supplémentaire.





Détails

Considérations de détail

Conçu pour guider la planification, la préparation et l'installation précises des revêtements muraux Stencil, afin d'assurer un alignement net des panneaux, des transitions homogènes et une finition soignée des bords.

Vérifier les dimensions du mur

1

Vérifiez les dimensions du mur, les ouvertures, les angles et les conditions du site avant de finaliser la disposition des panneaux.

Préparer la surface du mur

2

Assurez-vous que la surface du mur est propre, sèche, stable et correctement préparée pour le mode de fixation spécifié. Une surface appropriée permet de maintenir un alignement précis des panneaux et une finition uniforme.

Planifier les joints des panneaux

3

Positionnez soigneusement les joints afin d'assurer la continuité des rainures et des motifs arqués entre les panneaux adjacents. Coordonnez l'emplacement des joints avec la disposition générale du mur afin de minimiser les interruptions visuelles.

Prendre en compte les ouvertures du mur

4

Tenez compte des portes, fenêtres, interrupteurs, prises et autres éléments fixés au mur lors de l'élaboration de la disposition des panneaux. Planifiez les découpes autour de ces éléments afin de préserver autant que possible la continuité des motifs.

Détailler les bords et les angles

5

Planifiez les bords apparents, les angles rentrants, les angles sortants et les transitions avec les finitions adjacentes avant l'installation. Utilisez les finitions appropriées lorsque nécessaire afin d'obtenir des terminaisons nettes et uniformes.

Prévoir les tolérances de pose

6

Tenez compte des légères variations des dimensions du mur et des conditions du site lors de l'élaboration de la disposition des panneaux. Des tolérances appropriées permettent d'assurer des bords nets et un ajustement précis lors de l'installation.







Guide d'installation

Guide d'installation Stencil

avec un **adhésif de contact**

Reportez-vous aux plans pour connaître les exigences précises en matière d'installation et de fabrication. Le plan présente les standards de fixation, les détails de raccordement et les configurations dimensionnelles pour Stencil avec utilisation d'un adhésif de contact.

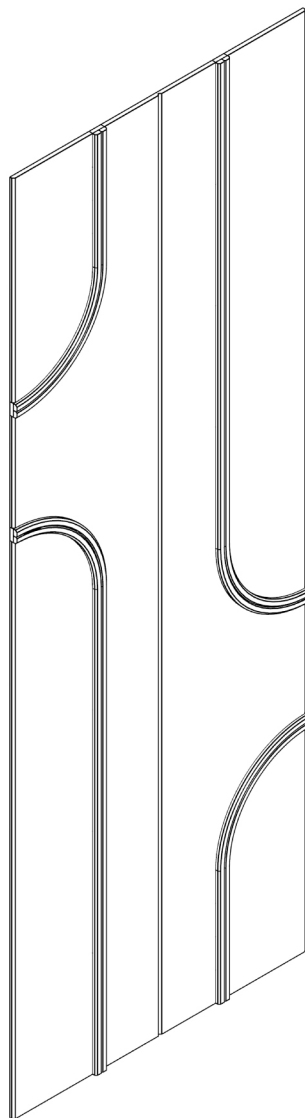

Le Lude, FR
Telford, UK


+33 02 21 76 44 32
ventes@acousticscompany.com

www.acousticscompany.fr
www.acousticscompany.com


Concevez en toute confiance.
Spécifiez en toute clarté.


Avant l'installation

1. Vérifiez l'alignement des panneaux avant l'installation.
2. Assurez-vous que le support est propre, sec, plan et exempt de poussière ou de graisse afin de garantir une bonne adhérence.
3. Vérifiez le positionnement des panneaux conformément au plan d'implantation approuvé ou à l'intention de conception. Tracez les lignes de repère sur le mur si nécessaire.

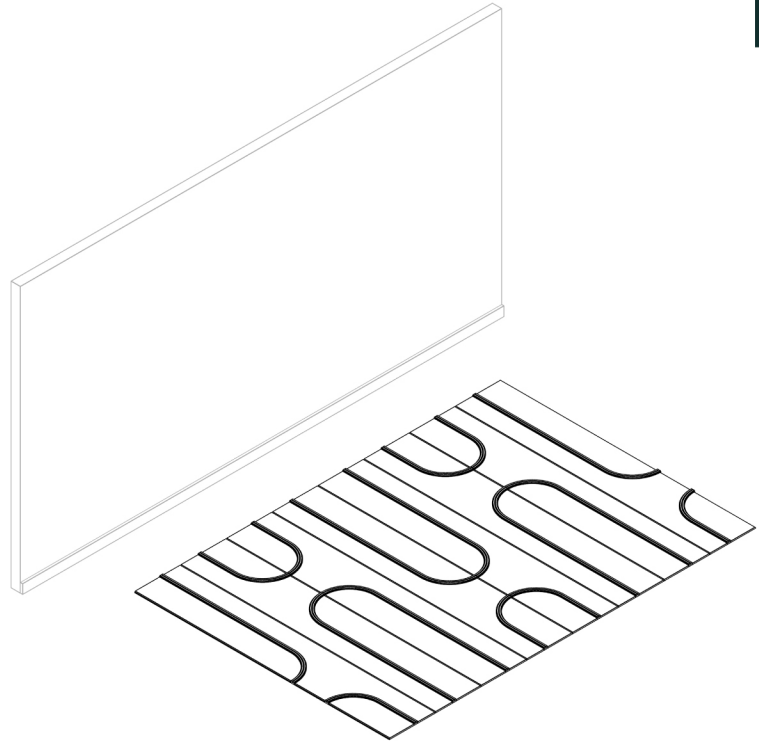**Appliquer uniformément**


Pulvérisez uniformément l'adhésif de contact au dos du panneau et sur la surface du mur où le panneau sera installé.

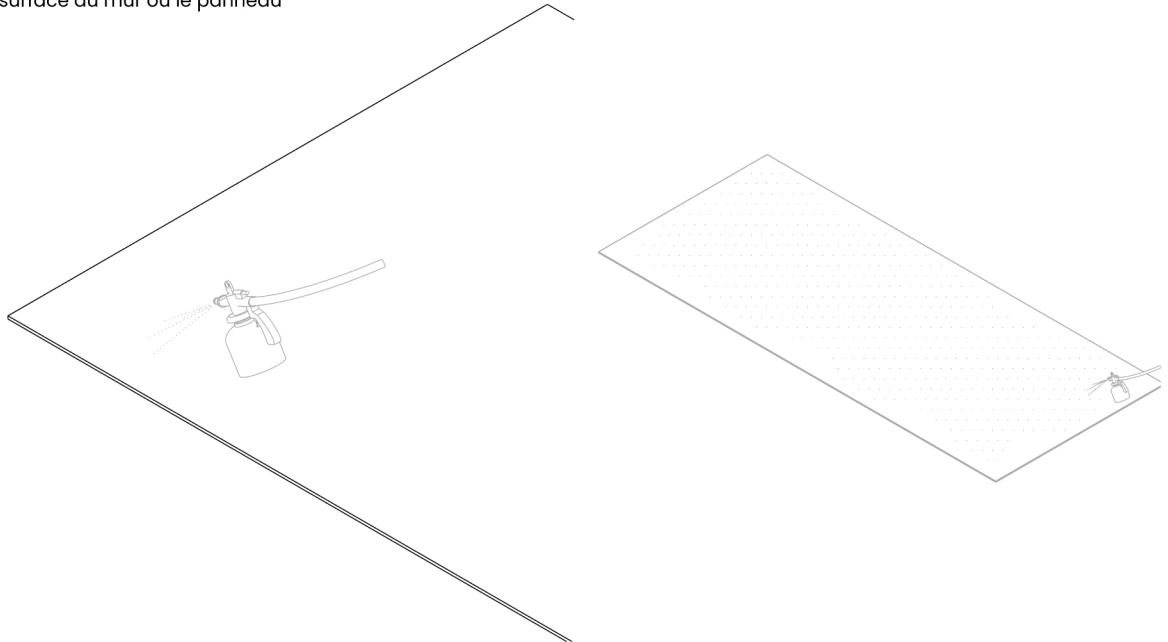

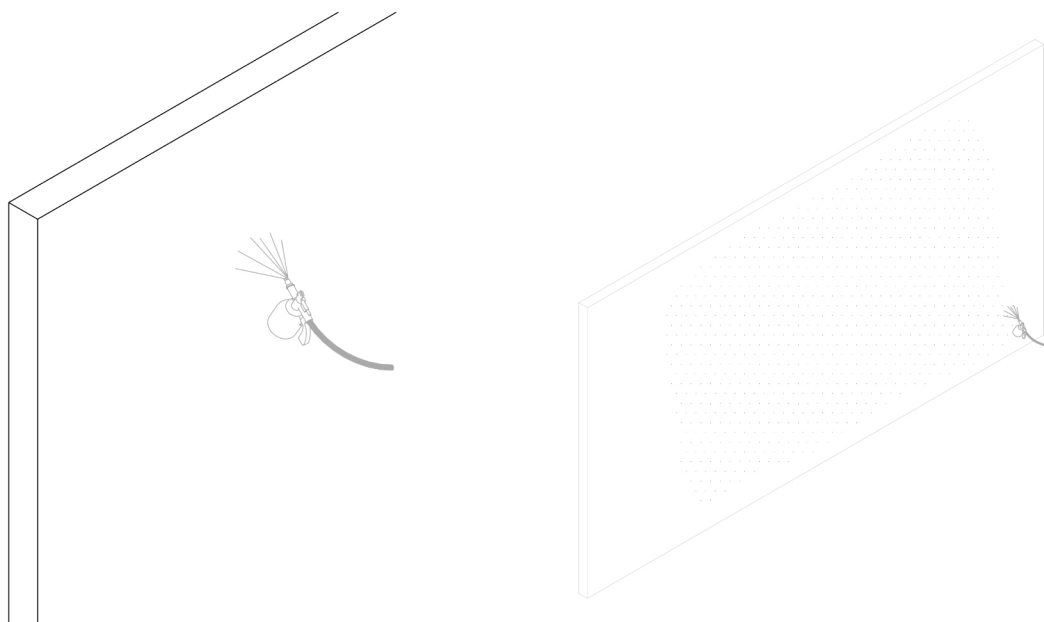


Utiliser une pression adéquate

Appuyez fermement le panneau contre le mur et maintenez-le pendant quelques secondes afin de permettre une première adhérence. Utilisez un chiffon propre pour exercer une pression uniforme si nécessaire.

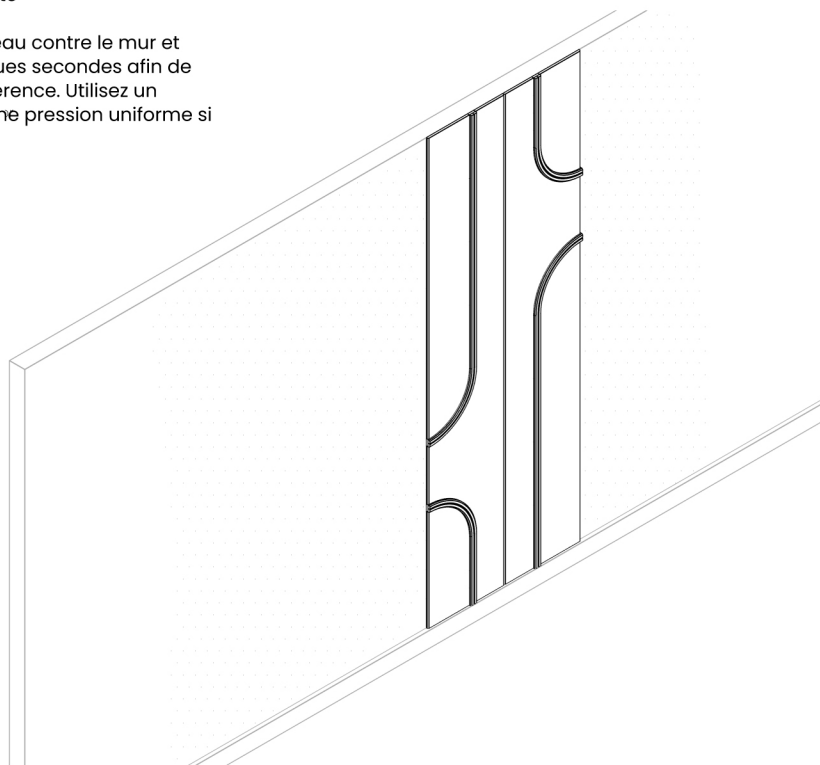

Laisser durcir



Respectez les recommandations du fabricant de l'adhésif concernant le temps de durcissement.

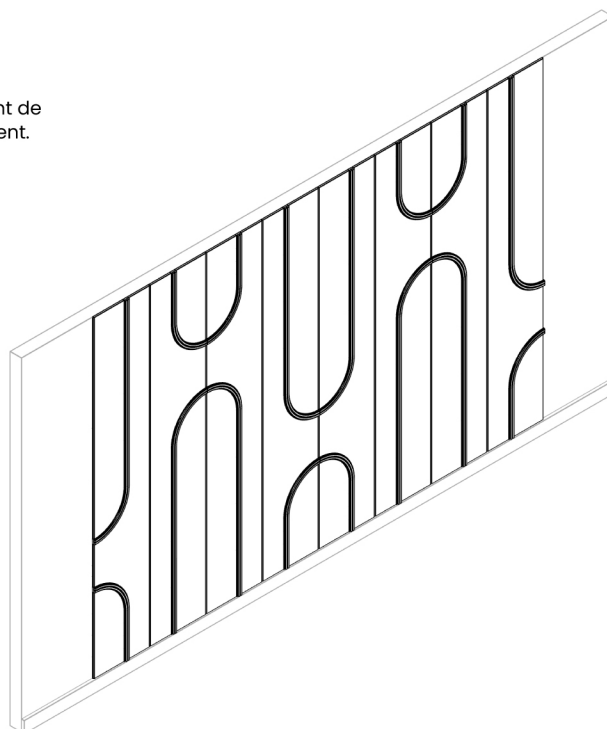

Guide d'installation Stencil


avec Soudal Fix All Hightack

Reportez-vous aux plans pour connaître les exigences précises en matière d'installation et de fabrication. Le plan présente les standards de fixation, les détails de raccordement et les configurations dimensionnelles pour Stencil avec utilisation de Soudal Fix ALL High Tack.

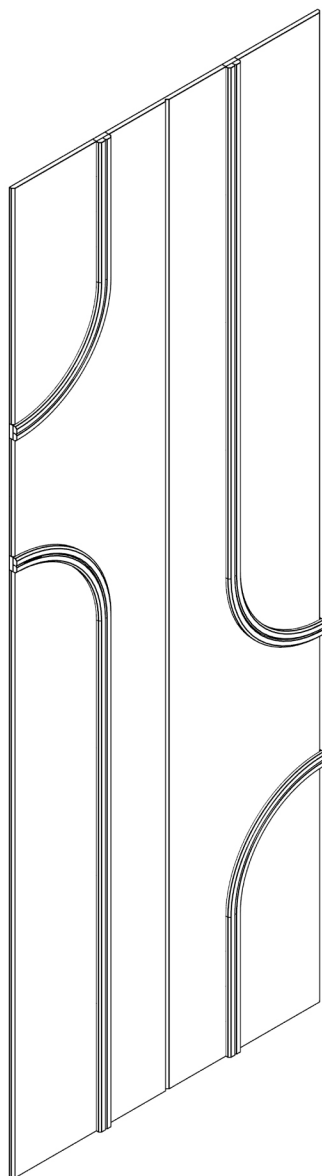


Avant l'installation

1. Vérifiez l'alignement des panneaux avant l'installation.
2. Assurez-vous que le support est propre, sec, plan et exempt de poussière ou de graisse afin de garantir une bonne adhérence.
3. Vérifiez le positionnement des panneaux conformément au plan d'implantation approuvé ou à l'intention de conception. Tracez les lignes de repère sur le mur si nécessaire.

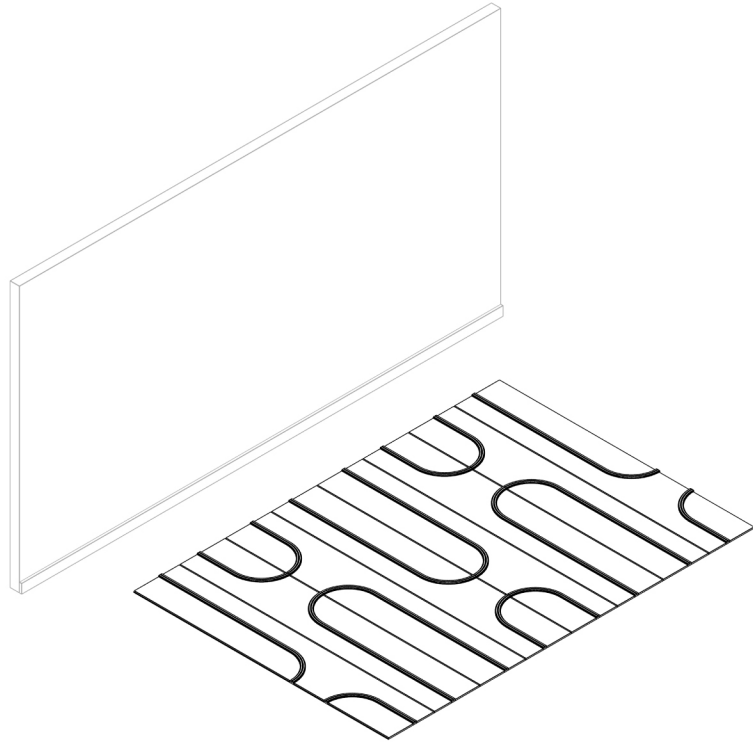


Appliquer uniformément

Appliquez l'adhésif Soudal Fix ALL en cordon continu le long de tous les bords au dos du panneau afin d'assurer une adhérence solide.

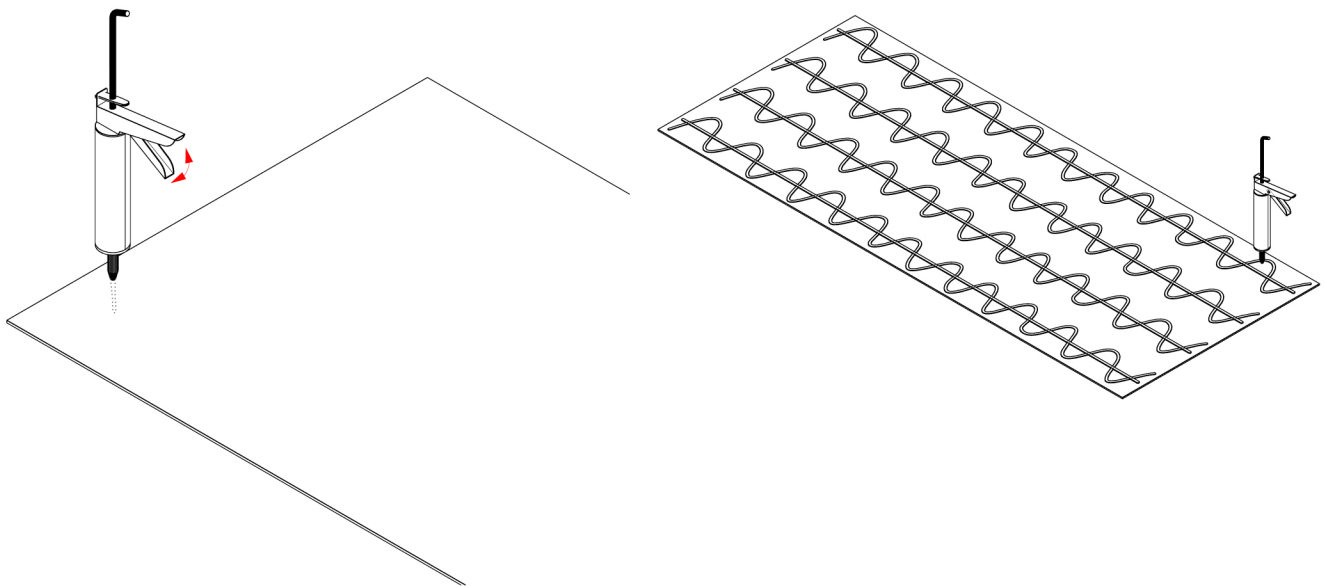


Utiliser une pression adéquate

Appuyez fermement le panneau contre le mur et maintenez-le pendant quelques secondes afin de permettre une première adhérence. Utilisez un chiffon propre pour exercer une pression uniforme si nécessaire.

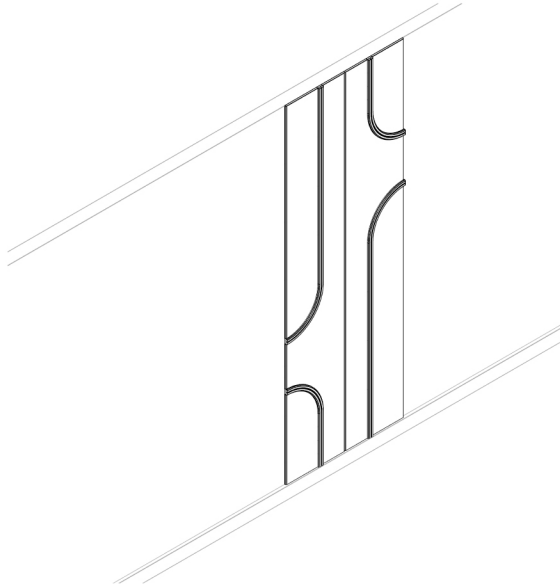**Laisser durcir**


Respectez les recommandations du fabricant de l'adhésif concernant le temps de durcissement.

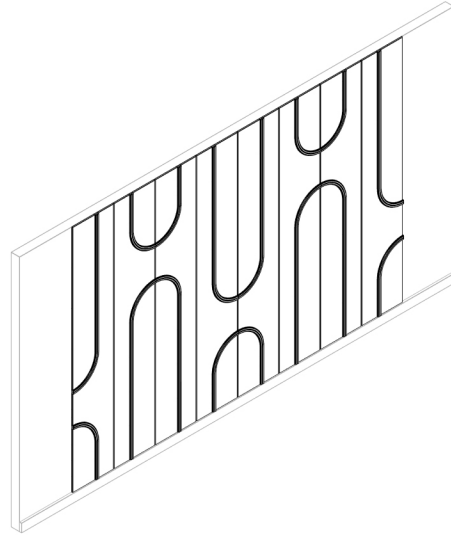

Guide d'installation Stencil


Pour les finitions supplémentaires

Reportez-vous aux plans pour connaître les exigences précises en matière d'installation et de fabrication. Le plan présente les standards de fixation, les détails de raccordement et les configurations dimensionnelles pour les finitions supplémentaires Stencil.

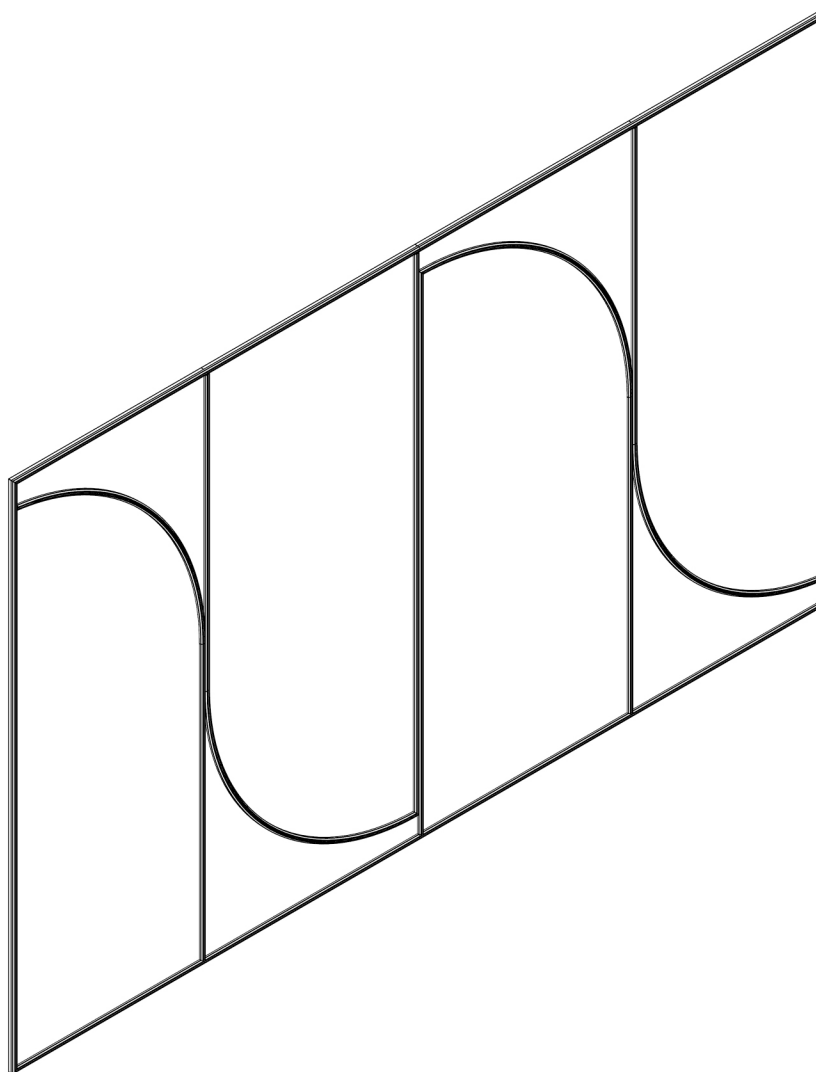


Avant l'installation

1. Vérifiez l'alignement des panneaux avant l'installation.
2. Assurez-vous que le support est propre, sec, plan et exempt de poussière ou de graisse afin de garantir une bonne adhérence.
3. Vérifiez le positionnement des panneaux conformément au plan d'implantation approuvé ou à l'intention de conception. Tracez les lignes de repère sur le mur si nécessaire.

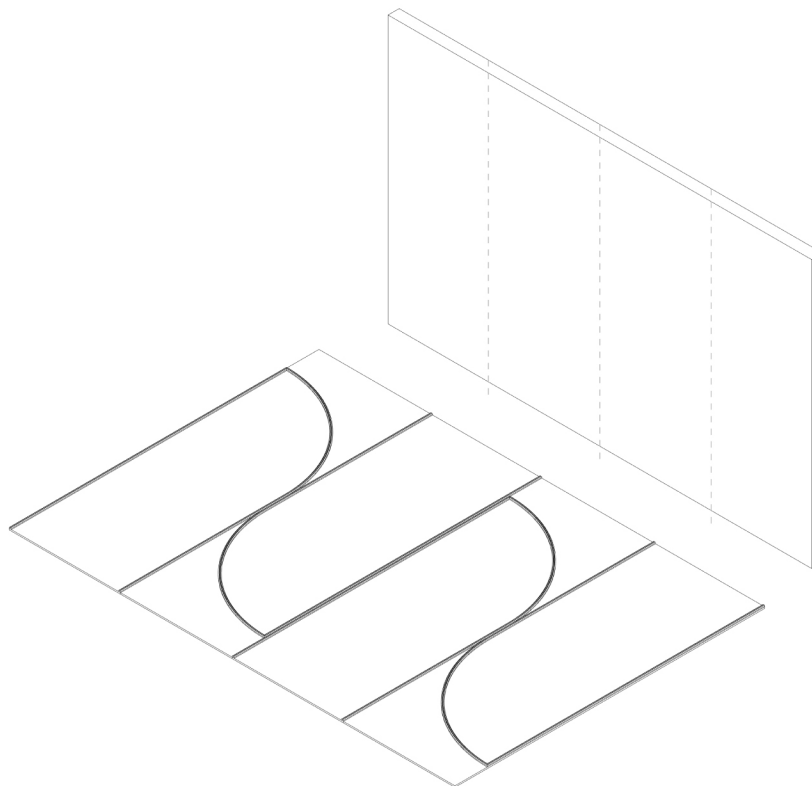


Découpez le revêtement mural Stencil selon les besoins afin de l'adapter aux dimensions du mur.

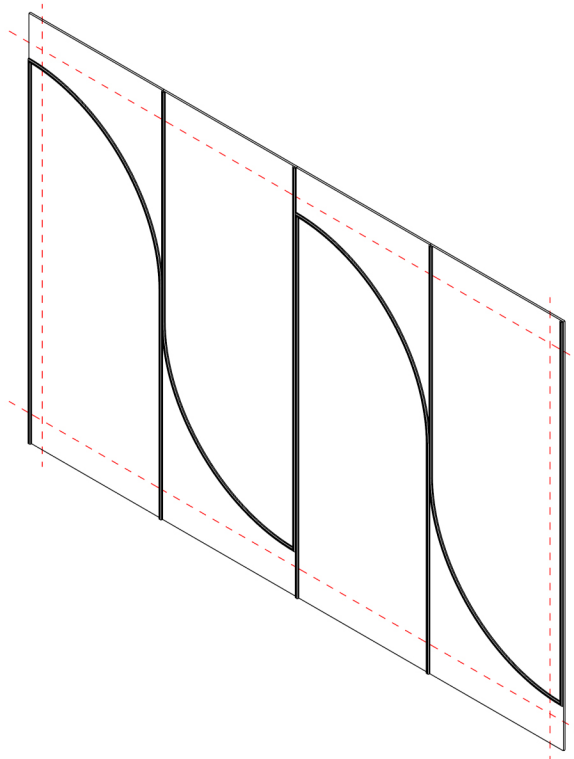


Installer

Installez le revêtement mural Stencil sur le mur en utilisant la méthode de fixation adhésive de votre choix.

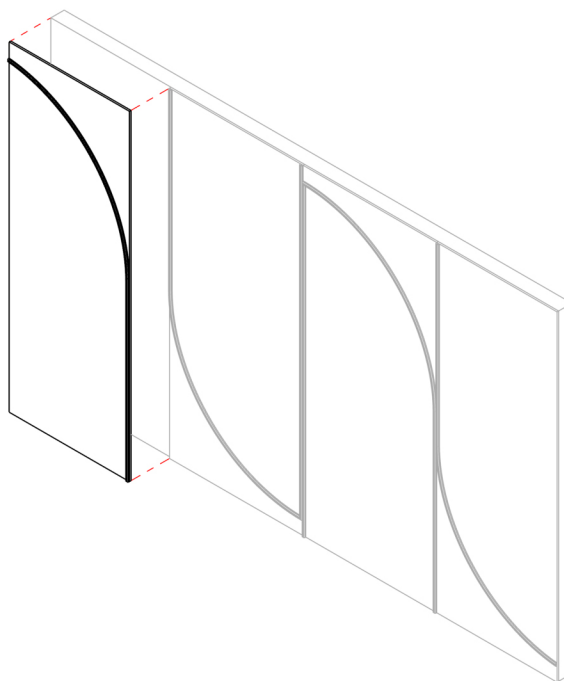**OPTIONNEL**


Pour recouvrir les bords, vous pouvez ajouter des finitions supplémentaires autour de ceux-ci.

Détail 1




Découpez les finitions décoratives afin de laisser de l'espace pour les finitions supplémentaires.

Détail 2



Il est préférable de réaliser des coupes d'onglet pour les finitions supplémentaires dans les angles.

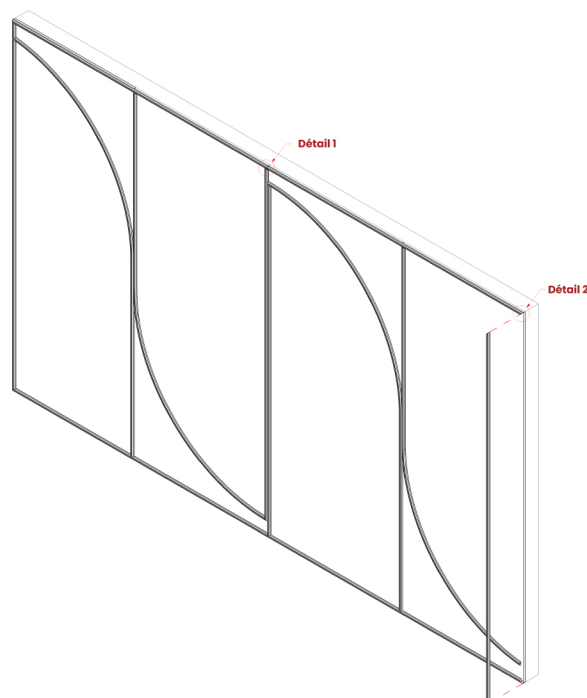

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L'UTILISATION, LA RESPONSABILITÉ ET LA GARANTIE

AVERTISSEMENT DU GUIDE D'INSTALLATION

Avertissement : Informations générales uniquement – Veuillez lire attentivement

Ce guide d'installation est fourni à titre de référence générale afin de soutenir l'installation sûre et efficace de nos produits. Il n'est pas destiné à remplacer un avis professionnel ni des évaluations détaillées spécifiques à un projet.

Bien que The Acoustics Company ait pris toutes les précautions nécessaires pour garantir l'exactitude des informations contenues dans ce document, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie quant à leur exhaustivité, leur pertinence ou leur applicabilité à chaque projet.

CE GUIDE N'EST PAS UNE SOLUTION UNIVERSELLE

Ce guide ne prend pas en compte toutes les conditions possibles du site, les environnements d'installation ou les considérations structurelles.

Il incombe à l'installateur, à l'entrepreneur ou au responsable du projet de déterminer si les recommandations fournies sont adaptées au bâtiment, au support et à l'usage prévu.

ÉVALUATION PROFESSIONNELLE REQUISE

L'installation doit uniquement être réalisée par du personnel compétent et formé, connaissant le produit, les techniques d'installation et les réglementations applicables.

En cas de doute, demandez toujours conseil à un professionnel qualifié ou consultez notre équipe technique avant de procéder.

RESPONSABILITÉ ET LIMITATIONS

The Acoustics Company ne pourra être tenue responsable de tout dommage, perte ou problème de performance résultant de :

- a. Une installation incorrecte
- b. L'utilisation d'adhésifs ou de fixations non approuvés
- c. La modification du produit
- d. L'absence de vérification de la compatibilité avec les conditions et réglementations locales

IMPLICATIONS SUR LA GARANTIE

Toute déviation par rapport aux procédures d'installation recommandées peut entraîner l'annulation de la garantie du produit.

Pour obtenir tous les détails concernant les garanties produit, les conditions de vente et les exclusions, veuillez consulter notre documentation officielle.

En utilisant ce guide, vous reconnaissez qu'il fournit uniquement des informations générales et que la responsabilité finale concernant l'adéquation du produit et la sécurité de l'installation incombe à l'installateur ou au responsable du projet.





Entretien

Stencil

Entretien et Maintenance

L'entretien de Alpha™ nécessite un dépoussiérage régulier avec un chiffon doux ou un passage de l'aspirateur à l'aide d'une brosse afin de le maintenir propre. Pour les taches, utilisez un détergent doux mélangé à de l'eau, en évitant les produits chimiques agressifs. Inspectez régulièrement les panneaux afin de détecter tout signe d'usure ou de détérioration pour garantir des performances acoustiques optimales. Un entretien approprié permettra à vos panneaux acoustiques en PET de conserver leur apparence et leur fonctionnalité pendant de nombreuses années.

MÉTHODES DE NETTOYAGE

A. Épongez l'excédent dès que possible à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon.

B. Retirez l'excédent à l'aide du bord d'un couteau ou d'un outil approprié.

C. Nettoyez avec une solution de shampoing pour moquette en travaillant depuis l'extérieur de la tache vers le centre par mouvements circulaires (cela évite d'étendre la tache). Ensuite, rincez avec de l'eau tiède propre et absorbez l'excès d'humidité avec un chiffon sec propre ou une éponge. Laissez sécher puis brossez délicatement avec une brosse douce. Si la tache persiste, appliquez une solution composée d'une part d'eau de Javel ménagère pour six parts d'eau claire. Rincez soigneusement après le traitement.

D. Tamponnez légèrement avec un liquide de nettoyage à sec ménager. Appliquez avec parcimonie, car le produit peut avoir un effet néfaste sur l'adhésif.

E. Imprégnez la tache de glycérine ou de vaseline.

F. Appliquez du dissolvant pour vernis à ongles. Le dissolvant ne doit pas contenir de lanoline ni être de nature grasse.

G. Nettoyez avec de la térébenthine (ou un substitut).

H. Refroidissez avec des glaçons puis grattez pendant que la tache est encore froide.

I. Nettoyez avec un nettoyeur injecteur-extracteur pour moquette (si possible).

J. Utilisez un emporte-pièce circulaire et retirez la partie endommagée.



Guide de nettoyage

Contaminant	Guide
Sang	A, C
Marque de brûlure / roussissement	J
Chewing-gum	B, C, D, H
Chocolat	B, C, D
Huiles de cuisson	B, C, D
Crayons / marqueurs	A, C
Boissons	Aspirateur, I ou C
Poussière / saleté	B, C
Environnement	C
Graisse	B, C, D
Encre	D, C
Rouge à lèvres	A, C

Guide de nettoyage

Contaminant	Guide
Moisissure	B, C, D
Lait	C
Boue	A
Vernis à ongles	B, C
Huile	A, F
Peinture (à base d'eau)	B, C, D
Peinture (à base d'huile)	A, C, E
Sauces	A, C, D, G
Cirage	B, D, D
Urine	A, C
Vomissure	A, C, D
Vin	A, Sel, C

Recommandations d'application et d'entretien

- Le port de gants est obligatoire lors de la manipulation des panneaux afin d'éviter les marques ou les dommages de surface.
- Convient uniquement à une utilisation en environnement intérieur sec.
- Évitez l'installation ou le nettoyage dans des conditions de forte humidité.
- Vérifiez régulièrement les fixations afin de garantir la sécurité et la stabilité.
- Manipulez les panneaux avec précaution afin d'éviter d'endommager les bords ou la surface.

NOTES IMPORTANTES

- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ni de solvants.
- Ne saturez pas les panneaux avec de l'eau.
- Évitez de frotter ou d'exercer une pression sur la surface.
- Nettoyez toujours délicatement afin de préserver la finition et les performances acoustiques.





STENCIL

Conçu pour s'intégrer harmonieusement aux environnements architecturaux, Stencil offre un contrôle acoustique haute performance, une spécification claire et une mise en œuvre en toute confiance.


Copyright © 2026 The Acoustics Company. Tous droits réservés.

Ce document et son contenu sont la propriété de The Acoustics Company. Préparé pour accompagner des décisions de conception éclairées et une spécification claire, ce guide est destiné uniquement à des fins de référence, de coordination et de planification préliminaire.

Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite, modifiée, recadrée, extraite ou distribuée, en totalité ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable de The Acoustics Company.

Toutes les informations doivent être examinées et vérifiées en fonction des conditions spécifiques au projet, des exigences de coordination du site et des plans définitifs approuvés avant toute spécification, fabrication ou installation.

Nos Principes de Durabilité

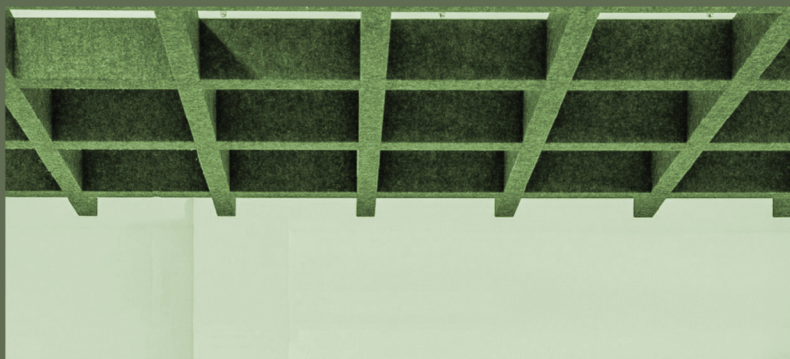

01



Nous privilégions des matériaux recyclés, recyclables et à faible impact, notamment des panneaux PET fabriqués à partir de bouteilles en plastique et des solutions acoustiques à base de verre recyclé.

02



Nos produits sont conçus pour durer et s'adapter, réduisant les déchets et favorisant la réutilisation à travers plusieurs cycles de vie.

03



Nous optimisons continuellement nos processus afin de minimiser les déchets, réduire la consommation d'énergie et éliminer les substances chimiques nocives.

04



Tous les matériaux sont sélectionnés pour favoriser de faibles émissions et des environnements intérieurs sains, contribuant au bien-être des occupants.

05



Notre usine de fabrication à la fine pointe de la technologie fonctionne à 100 % grâce à de l'énergie renouvelable produite directement par l'énergie solaire. Nous ne nous contentons pas de parler de durabilité ; nous l'avons intégrée dès la conception de nos gammes de produits.

Certifications



La Durabilité chez The Acoustics Company

Concevoir des espaces qui sonnent juste, et qui font le bien.

Chez The Acoustics Company, nous sommes convaincus que les espaces que nous créons doivent favoriser à la fois le bien-être des personnes et la protection de l'environnement. Chaque produit que nous développons est guidé par un engagement envers des matériaux responsables, une fabrication efficace et une performance durable à long terme.



Sélection responsable des matériaux

Nous sélectionnons avec soin des matériaux durables, à faibles émissions et adaptés à une utilisation à long terme, garantissant une performance intérieure durable sans compromettre les normes environnementales.

Transformer les déchets en ressources

Nous donnons une seconde vie aux matériaux en intégrant des contenus recyclés et renouvelables dans nos produits, notamment des solutions acoustiques en PET issues de bouteilles en plastique et à base de verre recyclé.



Fabrication efficace

Nos processus de fabrication sont conçus pour réduire les déchets, minimiser la consommation d'énergie et éliminer autant que possible les substances chimiques nocives.



Production alimentée par une énergie renouvelable

Notre site de production est alimenté en électricité renouvelable produite grâce à des programmes locaux d'énergie solaire, ce qui réduit considérablement notre empreinte carbone opérationnelle.



Conçu pour durer

Nos produits sont conçus pour être durables, réduisant les besoins de remplacement et favorisant des environnements intérieurs durables sur le long terme.



Performance Environnementale

- Utilisation de matériaux recyclés et recyclables
- Produits conformes aux faibles émissions de COV et aux exigences de qualité de l'air intérieur
- Absence de substances chimiques nocives dans les matériaux de base
- Systèmes légers réduisant l'impact du transport et de l'installation
- Longue durée de vie des produits contribuant à la réduction des déchets



Conçu pour améliorer les espaces

Nos solutions acoustiques sont conçues non seulement pour maîtriser le son, mais aussi pour favoriser des environnements intérieurs plus sains et plus confortables dans les secteurs des bureaux, de l'éducation, de l'hôtellerie et des espaces publics. En associant performance acoustique et choix responsables des matériaux, nous contribuons à créer des espaces où les utilisateurs se sentent mieux, et sont plus performants.



Un avenir en harmonie

La durabilité et la performance doivent aller de pair. Avec chaque panneau, système de plafond et solution acoustique que nous fabriquons, nous contribuons à un environnement bâti plus responsable, un environnement qui équilibre design, fonctionnalité et impact environnemental.